



つまがさき 妻部分  
きりょうこう 切裏甲

妻部分の組立を開始しました。

こちらの部材です

(公募写真)



つまがさき げぎよ  
妻飾 懸魚

懸魚を取り付けました。

こちらの部材です




(公募写真)



笄形

大瓶束

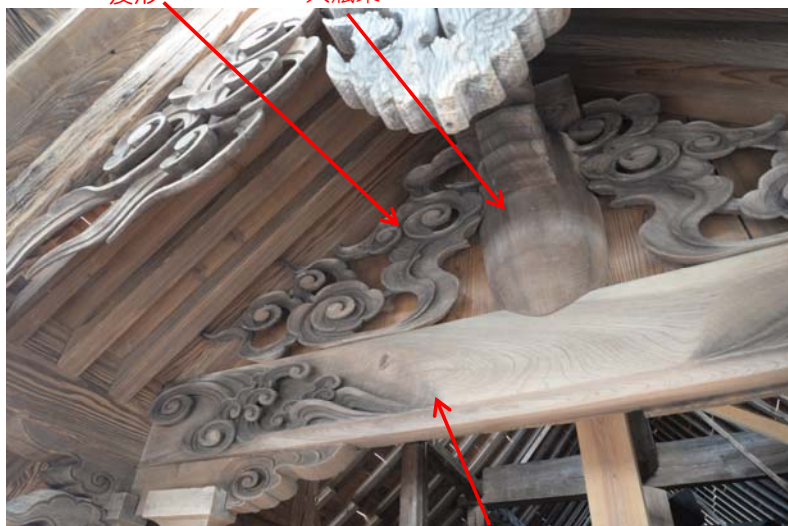

虹梁

妻飾 笄形

妻飾、虹梁と大瓶束に笄形を取り付けました。




定尺の銅板を正確に4枚に切断しました。

やねいたいた かこう <b>屋根板 加工</b>
<p>銅板を加工し、屋根板を作製します。無駄がないように寸法を決め切断し、縦ハゼを折ります。</p> 

やねいたいた かこう <b>屋根板 加工</b>
<p>切断した二枚を縦ハゼで繋ぎます。写真はハゼを叩き締めているところです。</p>



屋根板

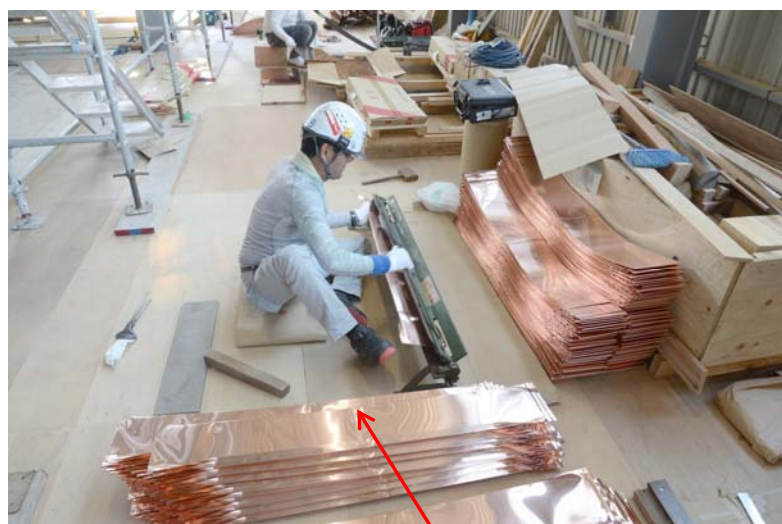

屋根板

やねいたいた かこう <b>屋根板 加工</b>
<p>横ハゼを折り、完成です。端部は、取り付ける時に加工します。</p>





<b>屋根工事</b> <small>のきづけ かたど</small> <b>軒付 型取り</b>
型紙を元に銅板を加工します。
(公募写真)

<b>屋根工事</b> <small>のきづけ</small> <b>軒付 ケガキ</b>
型紙を銅板に正確に写します。反り増しがあるため、一枚ずつ微妙に寸法が異なります。ケガキで印をつけたら、印を頼りに切断します。



<b>屋根工事</b> <b>軒付 ツメキリ</b>
取り付けのために必要な工程で、専用の道具で三角形やL型の切り込みを入れます。




**屋根工事**  
のきづけ  
**軒付 折り曲げ**

専用の道具を使って、周囲を折り曲げ、ハゼを作ります。

**屋根工事**  
**軒付 折り曲げ**

反りのない部分の軒付のパーツです。上に出ている小さな突起(ツメ)に釘を打って、下地と止付けます。  
右下の突起(ツメ)は、右側に来るパーツの裏側に入り、下がり防止します。

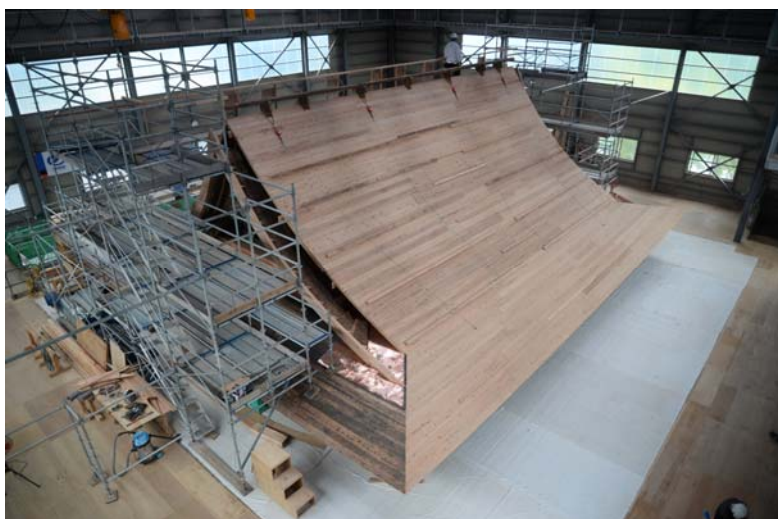

**素屋根内部状況**

素屋根内4Fより撮影。上棟祭の準備が進んでいます。