



上層 はねぎ
桔木

倒壊時に破損してしまった箇所
の埋め木、矧木、接着剤貼り
付けをしました。

この部材です

下層 はねぎ
桔木吊り金具

ひえんたるき
飛檐垂木と桔木を貫通し、桔
木から飛檐垂木を吊り上げま
す。桔木の位置の調整を行うた
め、調整可能な全ネジボルト
軸を採用しました。

この部材です

飛檐垂木

はねぎ
桔木




きりうらごう
切裏甲

ぬのうらごう
布裏甲に釘止めしました。

この部材です

布裏甲

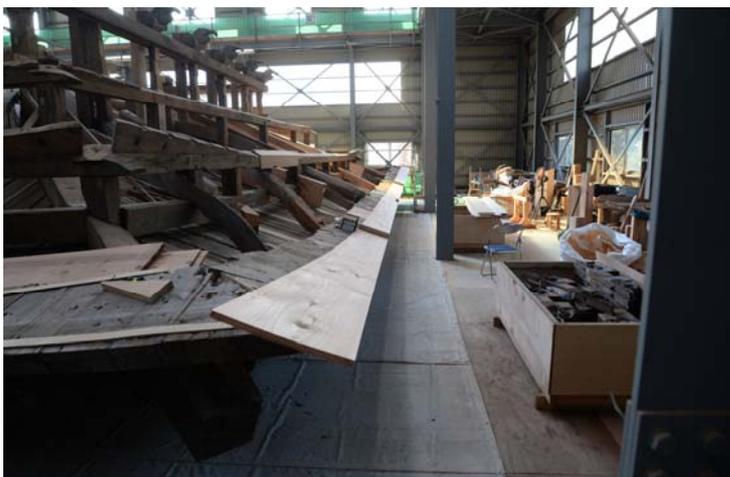

下層 ^{のきづけ そこいた} 軒付(底板)

切裏甲へ釘止めしました。

この部材です

かそう ^{のきづけ まえいた こついた} 下層 軒付(前板、骨板)

内側に骨板を止付け、前板を固定しました。

底板 骨板 前板



からはふ 唐破風部分

唐破風の曲線に合わせた前板を取り付けています。

(公募写真) この部材です




下層 ^{のたるき} 野垂木

凸凹しないように高さを調整しながら、母屋に打ち付けました。

こちらの部材です。

唐破風 鬼 銅板巻き 解体

銅板を解体すると、傷んだ木下地が現れました。補修が必要です。

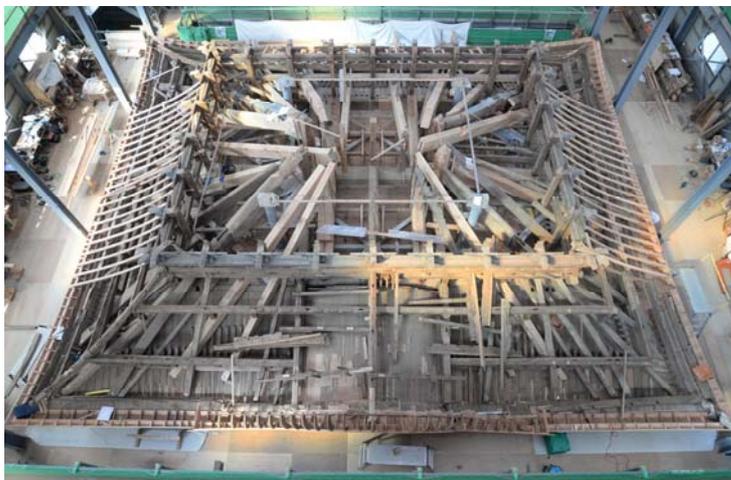

すやね内状況

素屋根内4Fより撮影(10月末)